



Becky! Internet Mail での確認方法

※バージョンによって多少異なる場合があります。本書はバージョン 2.65 での説明となります。(ドメイン名が reiwa.comlink.ne.jp の場合のスクリーンショットです。)

①Becky! Internet Mail を起動し、「ツール」→「メールボックスの設定」を選択します。

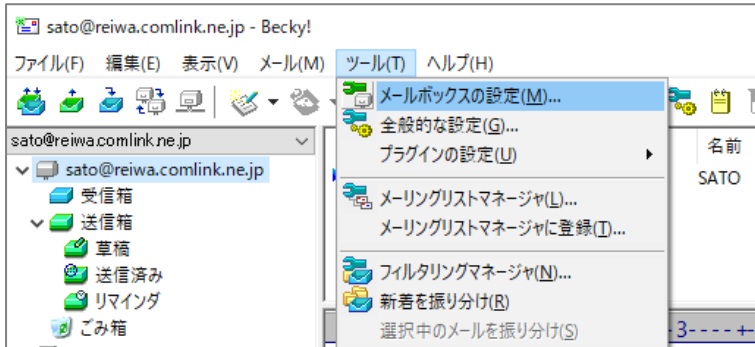

設定画面（ウィンドウ）が表示されます。

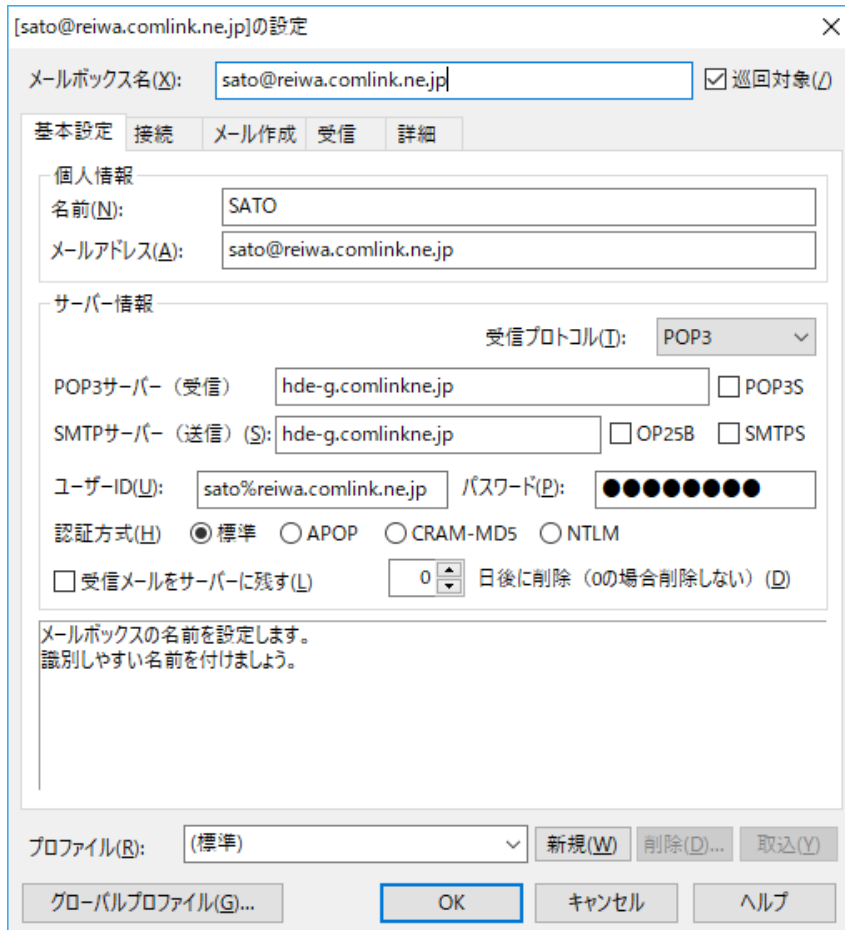

②以下のように設定を変更して下さい。

[sato@reiwa.comlink.ne.jp]の設定

メールボックス名(X): sato@reiwa.comlink.ne.jp 巡回対象(L)

基本設定 接続 メール作成 受信 詳細

個人情報
名前(N): SATO
メールアドレス(A): sato@reiwa.comlink.ne.jp

サーバー情報
受信プロトコル(I): POP3
POP3サーバー (受信) mail.reiwa.comlink.ne.jp POP3S
SMTPサーバー (送信) (S) mail.reiwa.comlink.ne.jp OP25B SMTPS
ユーザーID(U): sato@reiwa.comlink.ne.jp パスワード(P): ●●●●●●●●
認証方式(H) 標準 APOP CRAM-MD5 NTLM
 受信メールをサーバーに残す(L) 0 日後に削除 (0の場合削除しない) (D)

接続プロバイダがOutbound Port 25 Blockingを実施しているために、メールの送信が出来ない場合は、これをONにして下さい。
SMTPのポートを25から587に変更して、SMTP認証をONに変更します。

プロファイル(R): (標準)

変更内容

POP3 サーバ (受信)	mail.ドメイン名
SMTP サーバ (送信)	mail.ドメイン名
OP25B	チェックを入れる
ユーザ ID	メールアドレスを入力 @が%になっている場合は、@に変更して下さい。

注 1)ドメイン名はお客様により異なります。

注 2)入力する文字はすべて半角です。

確認したら「詳細」タブをクリックします。

③詳細の設定が以下のようになっているか確認します。なっていない場合は設定を変更して下さい。

確認内容

サーバーのポート番号	587
SMTP 認証	チェックを入れる
CRAM-MD5	チェックを入れない
LOGIN	チェックを入れる
PLAIN	チェックを入れる

変更後「OK」を押して終了します。

一度正しくメールの送受信ができるかお試し下さい。もしうまくいかない場合は弊社サポートまでご連絡下さい。

株式会社ウインテックコミュニケーションズ コムリンクインターネットサポート係
 受付時間 平日 9時から 17時 20分 TEL: 055-220-7388 FAX:055-220-7393